



側面図


HS-15G
 (目安: 15度用 12度から16度に対応)

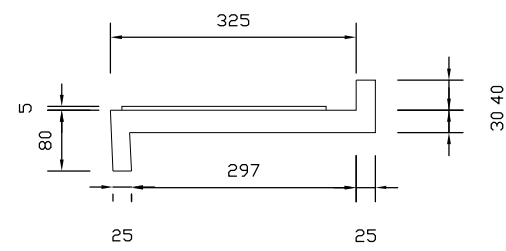


HS-2G
 (目安: 20度用 17度から21度に対応)

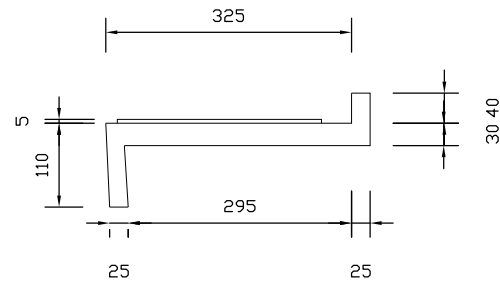


HS-25G
 (目安: 25度用 22度から26度に対応)

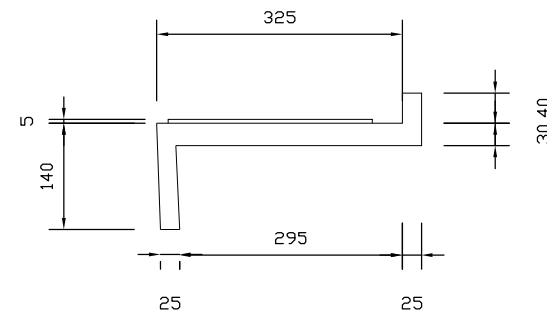


HS-3G
 (目安: 30度用 27度から31度に対応)

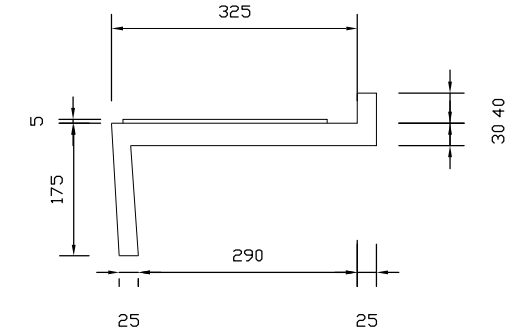


HS-35G
 (目安: 35度用 32度から36度に対応)

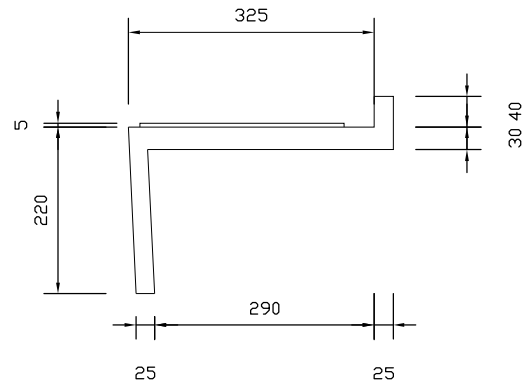


HS-4G
 (目安: 40度用 37度から41度に対応)

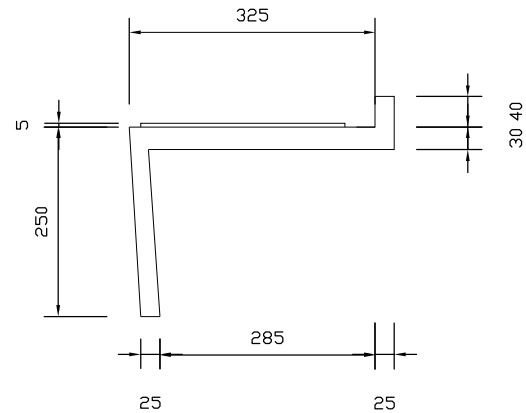



HS-45G
 (目安: 45度用 42度から46度に対応)

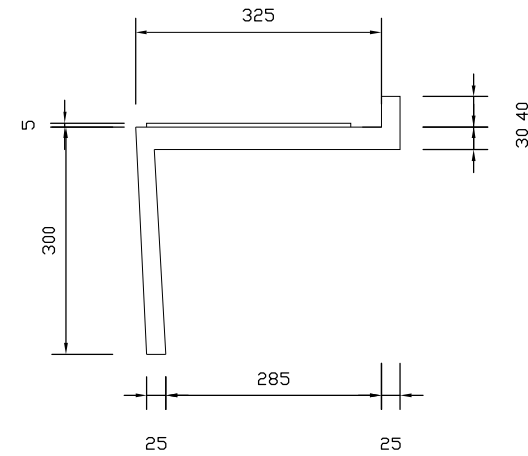

HS-5G
 (目安: 50度用 47度から51度に対応)

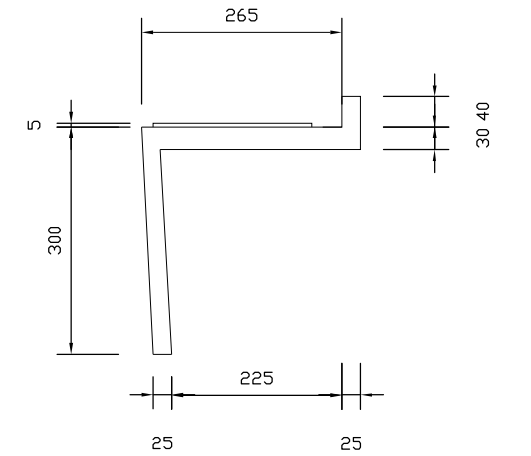

平面図・立面図

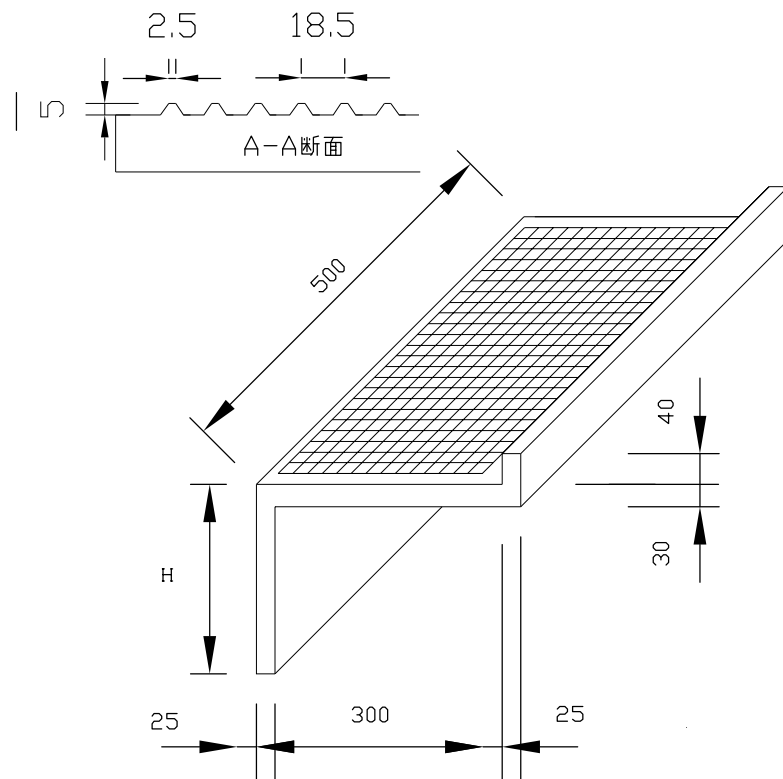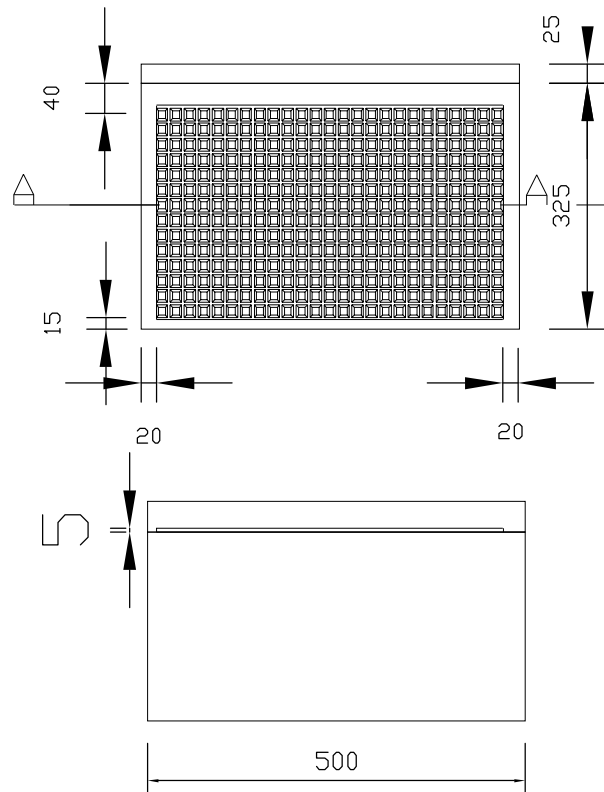

H寸法

HS - 15G本体	傾斜 15°用	80mm
HS - 2G本体	傾斜 20°用	110mm
HS - 25G本体	傾斜 25°用	140mm
HS - 3G本体	傾斜 30°用	175mm
HS - 35G本体	傾斜 35°用	220mm
HS - 4G本体	傾斜 40°用	250mm
HS - 45G本体	傾斜 45°用	300mm
HS - 5G本体	傾斜 50°用	300mm

重量表

HS - 15G本体	5.0 kg
HS - 2G本体	5.5 kg
HS - 25G本体	5.8 kg
HS - 3G本体	6.1 kg
HS - 35G本体	6.7 kg
HS - 4G本体	7.1 kg
HS - 45G本体	7.8 kg
HS - 5G本体	7.0 kg

リバーザー・ステップ HS型G本体(500mm巾)

*再生プラスチック製品のため寸法公差があります。
 *作図用のCADデータをリバーザー・ステップCDにご用意しています。

新東化成株式会社