


リバーザー・ステップ 施工歩掛

(参考 斜長 1m 当たり・現地状況により大幅に変動します)

新東化成株式会社

施工タイプ	階段巾 450mm の時	階段巾 500mm の時	階段巾 600mm の時	階段巾 750mm の時	階段巾 1000mm の時
土面施工 (下図①) のり面に直接施設した場合	0.13 人工/m	0.14 人工/m	0.15 人工/m	0.17 人工/m	0.23 人工/m
フラットでなく柔らかな地面施工(下図②) 角材を敷設及び角杭を打ち込んだ場合	0.48 人工/m	0.49 人工/m	0.50 人工/m	0.60 人工/m	0.83 人工/m
フラットでなく硬い地山施工(下図③) 角材を敷設し鉄筋杭を取付た場合	0.53 人工/m	0.54 人工/m	0.55 人工/m	0.65 人工/m	0.88 人工/m
盛土面施工 (下図④) 角材を敷設した場合	0.23 人工/m	0.25 人工/m	0.26 人工/m	0.29 人工/m	0.39 人工/m
コンクリート面施工 (下図⑤) 角材をアンカー取付した場合	0.28 人工/m	0.29 人工/m	0.30 人工/m	0.33 人工/m	0.45 人工/m
岩部施工 (下図⑥) 角材にアンカー 取付しケミカルアンカーやモルタルで固定した場合	0.61 人工/m	0.62 人工/m	0.63 人工/m	0.72 人工/m	0.96 人工/m

備考: 1. 材料の小運搬は含みません。 2. 施工はのり面作業員です。 3. 世話役は含みません。

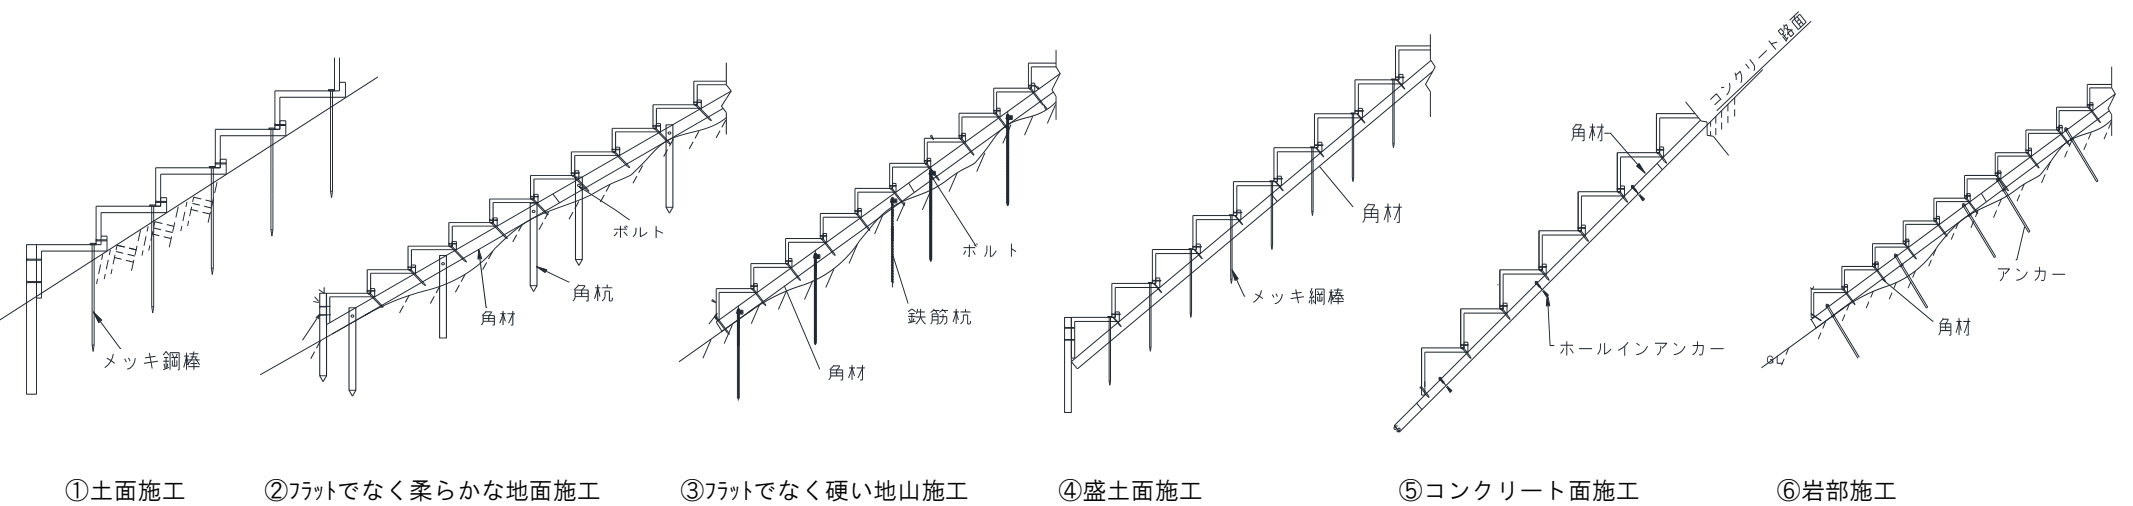

リバーザー・ステップ 重量表

傾斜	450巾		500巾		600巾		750巾		1000巾	
	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量
15度用	HS-15	4.6 kg	HS-15G	5.0 kg	HS-15L	6.0 kg	HS-15LS	8.5 kg	HS-15LL	10.0 kg
20度用	HS-2	4.9 kg	HS-2G	5.5 kg	HS-2L	6.5 kg	HS-2LS	9.4 kg	HS-2LL	11.0 kg
25度用	HS-25	5.2 kg	HS-25G	5.8 kg	HS-25L	6.8 kg	HS-25LS	9.7 kg	HS-25LL	11.5 kg
30度用	HS-3	5.5 kg	HS-3G	6.1 kg	HS-3L	7.3 kg	HS-3LS	10.4 kg	HS-3LL	12.2 kg
35度用	HS-35	6.0 kg	HS-35G	6.7 kg	HS-35L	8.0 kg	HS-35LS	11.2 kg	HS-35LL	13.3 kg
40度用	HS-4	6.3 kg	HS-4G	7.1 kg	HS-4L	8.5 kg	HS-4LS	12.1 kg	HS-4LL	14.2 kg
45度用	HS-45	6.9 kg	HS-45G	7.8 kg	HS-45L	9.3 kg	HS-45LS	13.1 kg	HS-45LL	15.5 kg
50度用			HS-5G	7.0 kg	HS-5L	8.0 kg	HS-5LS	11.9 kg	HS-5LL	14.0 kg
角材	90×60×2,500	12.2 kg	調整用 角材	90×90×450	3.3 kg	ホールインアンカー	M10×120(SUS)	0.08 kg		
	90×90×2,000	14.5 kg		90×90×600	4.3 kg		異形鉄筋杭 ブラケット ボルトセット	D16×750		
	70×70×2,000	8.8 kg		90×90×750	5.4 kg	メッキ綱棒		FB-1.0×30(SUS)	1.3 kg	
	120×90×2,000	19.3 kg		90×90×1,000	7.3 kg		アンカー (溶融亜鉛メッキ)	M10×120		
角杭	50×50×750	1.7 kg		90×60×450	2.2 kg	ホール・ナット (溶融亜鉛メッキ)		M16×500	0.8 kg	
板材	300×30×600 (滑り止め付)	4.1 kg		90×60×600	2.9 kg		スクリュー釘 コーススレッド (SUS)	M16×1000	1.6 kg	
	300×30×1000 (滑り止め付)	8.1 kg		90×60×750	3.7 kg	M10×170		0.13 kg/本		
連結板	50×20×200 (ボルト2本含む)	0.3 kg		90×60×1,000	4.9 kg	M10×200	0.15 kg/本			
						65mm	4 g/本			
						90mm	8 g/本			

重量は目安です。生産ロットにより若干のバラツキがあります。